THERMAL INAGER ELITE #-マルイメージャーエリート

VISIBLE IS IN サーマルイメージャーエリートは赤外線技術を使用して、摩擦、電 気抵抗、圧力変化などによって引き起こされる熱の状況を確認する Wi-Fi機能を使って、保存したすべての静止画やビデオ画像を AltusDrive.comにアップロードできます。 アップロードした画像を「Good(正常)」または「Bad(異常)」で分





スナップオン・ツールズ株式会社 SNAP-ON TOOLS JAPAN K.K.

●ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。 (取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています)●製品の仕様および価格などの情報につきましては、予告なく変更することがありますので、

禁転載

お問合わせは

You Tube









最新にして最高の スキャンツール。

国産車・欧州車カスタマイズ
















作業サポート レディネステスト

コーディング

対応表

欧州車オーナーの間で流行しているコーディングカスタマイズに対応。

欧州車のコーディングカスタマイズはコンピューターの設定変更となる為、これまでかなりの知識や技術が必要でした。 MTG5000は誰でも簡単にコンピューターの設定変更を可能にし、欧州車7メーカーのコーディングカスタマイズに 対応しています。(対応欧州車メーカー: VW、AUDI、MERCEDES、BMW、MINI、PORSCHE、BENTLEY)



面のロゴ、リバース音等の変更が可能。

デイライトのON/OFF設定の他に、明るさの変更も



通常のナビゲーション画面には表示されないデイライトの項目を、コーディングカスタムにより追加、選択が可能。





故障診断技術サポートセンター



使い方から修理のアドバイスま で対応しています。




Wi-Fiで簡単アップデート

アップデートは、Wi-Fi / パソコン / USB の3種類から選択。Wi-Fi環境が整って いれば、どこでも簡単にアップデートでき、通信環境が無くてもUSBで対応可能。



スキャナー基本機能・操作性が更にパワーアップ!

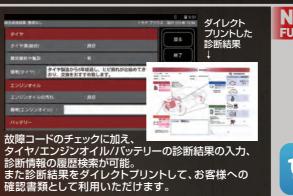










NEW


車両の登録番号を入力することにより、車両の管理 が可能になりました。同じ車種を何台も持っている ユーザーなどの管理にとても便利です。



作業サポ

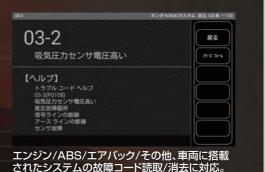




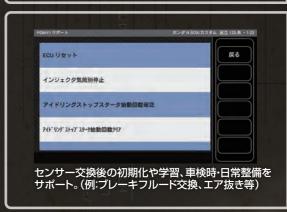





テスト





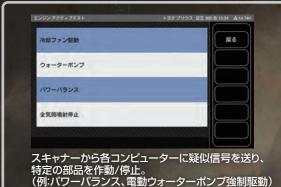




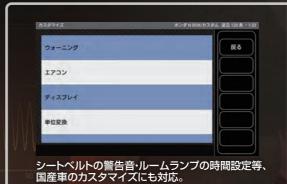



カスタマイ









しているか)を確認可能。



デ

MTG2000-S

OBD2+国産乗用車8メーカー

+国産トラック4メーカー

+欧州車フメーカー標準対応

+オプション:スーパーカー 4メーカーソフト(MTG2000-S-EU)

JAPANESE



メーカー メーカー 対応表 高級策

OS言語: 日本語/英語/ロシア語







カスタマイズ 回運車 データモニター 整備 アクティブテスト フリーズフレーム

■ 作業サポート ライブデータ表示

リモート操作 専用無料アプリ REMOTE DIAG 対応 Google Play/App Storeにて ogle Play/App Storeにて Mi motediag」と検索してください。

※オプションの専用ブーツ装着時

MT61500

OBD2+国産乗用車8メーカー標準対応

+オプション:欧州車5メーカー(MTG1500-EU)

+オプション: 国産トラック4メーカーDPF ソフト(MTG1500-DPF)

※トラックのモデルによっては、オプションの電源ケーブル等が必要な場合があります。

JAPANESE CARS



OS言語: 日本語/英語/ロシア語

2.8 COLOR OBD-II

故障コード 〇 読

カスタマイズ 画画 データモニター 要値 ライブデータ表示 メンテナンスモード

コード 第分取り 作業サポート フリーズフレーム





各システムのコード読み出し消去、データモニタ、作業サポ ート、アクティブテスト、カスタマイズが可能。



ブルートゥース通信によりスマートフォン・ タブレットのアプリで操作が可能。




MTG2000-4

EXIT P

ENTER :


専用プリンター(オプション)のブルートゥース 接続機能で高速プリントアウトが可能。







21メーカー対応



作業サポート



HV車のブレーキエア抜き、整備モード、日産 車の急速TAS学習、トラックのDPF強制再生 インジェクターID登録、欧州車のサービス

アクティブテスト

Snap-on.








パワーバランス、冷却ファン駆動、電動ウォータポンプ駆動など各コンピュータに診断機から信号を送り、強制的にアクチュエータを作動・停止させることが可能。



レディネステスト



11項目(ミスファイヤ、02センサなど)からなる排ガス関連の制御部品が正しく許容範囲内の状態かを監視 するシステムです。

カスタマイズ

国度乗用車	トヨタ/レクサス
4入唐	日産/インフィニティ
	三菱
	スズボ
	ライハツ
	マツダ
	タバル



ENTER:決定 EXIT:キャンセル

データモニタ




タを表示、OBD2はグラフ表示も可能

MTG2000-S専用

ブーツ





アイドルストップ車




ENTER:決定 EXIT:キャンセル セルモーターの始動回数をカウントしており、一定の回転数に達するとセルモーター交換の警告サインがでます。



MTG5000/2000-S用自己診断 結果や表示データを印刷することの できるサーマルドットプリンターで す。Blutooth機能で配線のわずら わしさから解消されます。お客様に 自己診断結果を提示するのに便利

MTG2000-S-PR

作業サポート



ENTER:詳細 EXIT:戻る P,B,C,Uコードの読み取り、消去が可能。詳 細表示画面では「データ保存」が可能。保存 したデータは「履歴」から閲覧できます。

「ンンエンヌ&ほがほ近 アイドリングストップスタータ始] ?イドリングストップスタータ始動回数クリア ?イドリングストップスタータ始動回数強制書 カーボン堆積補正値クリア


ENTER:選択 EXIT:戻る HV車のブレーキエア抜き、整備モード、 吸入空気量学習(日産TAS)、サービスイ ンターバルリセットなどに対応。

カスタマイズ

スタマイズ「Previous

ENTER:選択 EXIT:戻る シートベルトの警告音やルームラン プの設定時間などを変更可能。

データモニタ



OBD2システムのデータが数値また はグラフ表示可能。

監視システムのテスト値



O2センサ・触媒コンバータ・シリンダ ーなどのテスト値が表示されます。


履歴

REPLA




ENTER:選択 EXIT:戻る 保存したデータを表示できます。

メンテナンスモード



よく使うメンテナス機能(バッリー交換やオイル交換など)が集約されています。

本体 ID



日産車用TPMSアクティベータ

TPMS(タイヤプレッシャー・モニタリング・システ ム)タイヤプレッシャーセンサに内蔵されているバ ッテリーが消耗して交換した場合、センサの不良で 交換した場合、タイヤローテーション後、スタッドレ スタイヤに交換後等にセンサの登録が必要になり ます。スカイライン(V37/HV37)、エルグランド(E52)、フーガ(Y51)、GT-R(R35)に対応。

TPM-TPMSVT15

ワニロアダプター



日産車用レトロアダプター

日産車の旧規格 (14PIN)コネクター です。14PIN採用車 🥿 の診断等を行う際に 必要です。



シガー電源ケーブル 診断コネクターに電源がき

ていない車両の診断を行う 際に必要です。 *MTG5000/2000-S 標準付属品

MTG2000-S-C1

いすゞ車用レトロアダプター

(3P/10P/20P) ※フォワード、ギガ (2006年頃まで)及び バスに必要です。 (ソフトー覧表で確認し てください。)

TPM-ISUZU

OBD2雷源アダプター

診断コネクターから電源供給でき ない場合に使用します。 ※シガー電源ケーブルと 併用します。 (MTG1500用)

TPM-OBD2-16P


保護シート 液晶画面をすり傷等のダ メージから護ります。 ※標準付属品

MTG5000専用

MTG5000SHEET

PROTECTION MTG2000-S専用 保護シート

MTG2000-S-RS





VANTAGE-Ultra

整備書データに2チャンネルの 高速オシロスコープとグラフ表 示可能なデジタルマルチメータ

- ■大型8インチ高解像度タッチパネル式カラーディスプレイ! 外光に左右されず、いつも読み取りやすいです。
- ■簡単操作!タッチ操作または、十字キーパッドは、手袋をつけ
- 電子体 ド・ファン 体 ドゥット です。

 たままでも操作が可能です。
 面倒なスケール調整は不要! 点検する車種とコンポーネント を選ぶだけで最適なスケールに自動調整してくれます。
- **■診断に悩まない!カプラ形状や配線色はもちろん基準波形** も表示されます。
- ■超高速起動!わずか5秒で起動し、30秒で診断結果が出せます。
- ■充電式リチウムイオンバッテリー搭載!連続稼働3時間、バッテ
- リーは交換可能。AC電源アダプターで連続稼働もできます。 ■データ保存、PC連携が可能!専用アプリでデータファイルの 保存、共有、閲覧、印刷が可能です。



8 INCH タッチ Scatck Scatch Scatck Scatch Scatck Scatch Scatck Scatch Scatck Scatck Scatck Scatck Scatck Scatck Scatck Scatck Scatch Scatck Sca

M2 SCOPE METER

2チャンネルのオシロスコープとグラフ表示可能な デジタルマルチメーター(DMM)の機能がこの1台に集約

- ■フルカラー、バックライト付き高解像度ディスプレイ
- ■視認性の高い大きめの測定値表示と最大/最小値なども同時表示、グラフ表 示への切り替え、モニターカラーの切り替えも可能なマルチ表示モニター。
- ■8-12時間の連続使用が可能な充電式バッテリー搭載。
- ■ACアダプターで充電中も測定が可能。
- ■CAT IIIおよびCAT IV認証。ハイブリッドや電気自動車にも対応。
- ■単体使用だけでなく、Verus-EdgeなどのSnaponマルチスキャナー とワイヤレス接続ができ、走行中のモニタリングなども可能です。
- ■25μ秒~10秒のスイープレート(DMMモードでは最大60分)
- ■10MQの高入力インピーダンス 電子部品損傷のリスクを回避します。





1981年以降の米国、アジア、ヨーロッパの メーカー40社以上のテスト情報を 200万件以上収録。

年型/メーカー/車種を入力してガイド に従うか、特定の部品やシステムを選 択するだけの簡単操作。

2チャンネル表示

。 解像度ディスプレイにより、車両 故障を簡単に確認できます。 nnect(アプリ)を使ってファイルの



コンポーネント テストガイド

部品テストガイド機能はテストを 行う対象の場所や接続方法、基 準波形などを案内してくれます。



センサーごとの 最適設定



コンポーネント

センサー、ソレノイド、イグニッショ ン、インジェクターなどのコネクタ -形状や端子配列、配線色やロケ -ション、基準波形などのインフォ メーション機能で整備書を見なくて



インフォメーション

も素早く的確な診断が可能です。



低電流プローブ

オプションの低電流 測定用プローブを 使用すると、点火コ イルや燃料噴射装 置、フューエルポン プ、リレー、電気モ ーター<mark>および暗電</mark> 流・待機電流の測定 が可能です。

Snap-on. ETA308D

(高精度タイプ)

低圧用(0-100PSI) 中圧用(0-500PSI) EEPV302AT 高圧用(0-5,000PSI) EEPV302AH 延長ケーブル(約1.8m)

EAXOO24B3OA

圧力トランス

デューサー

圧力トランス デューサー アダプター

EEMS324PSA

OBD CAN テストボックス

診断作業を安全・簡単に。7つの機能を搭載した ブレイクアウトボックス。

1.OBDIIポートテスト 5.オルタネータ充電モニター 2.電圧モニタリング 6.ECUバックアップ電源 3.通信プロトコル検出 7.DC電力供給 4.CAN信号検知



Point STAOLC12-24V

DMMとして

電圧(直流/交流)、抵抗、周波数、デューティ比、パル ス幅、導通テスト、ダイオードテスト、静電容量の測定 に加えて、AUX(電流、温度、圧力測定)モードを搭 載。電圧測定はO-100mV~O-1,000 V のスケー ル選択、測定値表示と最大/最小値なども同時表示 させたり、グラフ表示への切り替えも可能です。

チャネルあたり20メガサンプル/秒、画面あたり 290データポイントで、コンポーネントの不具合 や異常を簡単に確認できます。8つのプッシュス イッチとスクリーンメニューで簡単セットアップ、 ピーク検出やフリーズ機能なども簡単に切り替え が出来ます。2チャネルなので、2色の波形を並べ て表示でき比較も簡単です。

最大値、最小値の表示

Min/Maxボタンを押すと、 測定値の下に、MIN(最小値)、 MAX(最大値)の数値が表 示します。



8つのプッシュボタンと スクリーンメニューで簡単操作

6種のプリセットモードでィ ンジェクターやソレノイドの 波形測定も簡単にできます。



マルチメーター/検電テスター用 Y型端子アダプターキット



オートバイから一般車両まで網羅する 12種類のY型ターミナルリードキット。 Y型ターミナルリード 先端がオス端子、メス端子、4mmバナナ(メス)端

子のY型形状。丸型端子6種·平型端子6種(共に 極小サイズ含)、計34個をパッケージ。 高品質シリコンケーブル

冷間時にもしなやかに動き、高温にも耐える高品 質シリコンを採用。 変換アダプター付属

Snap-an. MTTL900-KI

オシロスコープ/マルチメーター用 マイクロ~ラージサイズの丸型&平型端子のテストリードセット



診断に便利な特殊コネクター※STC-ASLK100B·STC-ATLK130B両方に付属。

ポテンショメーター エアバッグシュミレーター

エアバックインフレータ モジュール及び、 シートベルトプリテンショ ナー取外しの際に、 フォルトコード入力を防止 する抵抗モジュール。

クセンサー系の 回路診断に便 利な、ダイヤ ル式可変抵抗

ニードルプローブ



で表示・保存、そのまま、 メールやSNSで共有 できるHV・EV対応、 次世代マルチメーター。

SET

・本体 ・テストリード ・アリゲータクリップ ・インダクティブピックアップ ・温度計測用プロープ・収納ケース

trueRMS 受けずに正確な実

HYBRID INN VATION ハイブリッド、EV車対応

電気接続・屋外送電線における3相配電。 HV.PHV.EVの高電 本本DC精度 安心の長期保証では、 サントサン・EVの高電 イローグ 0.10%



専用アプリを



マルチメーターとタブレット・ スマートフォンが簡単にリンク できる無料専用アプリ。
タブレットやスマートフォンで数値表示の他にグラフ表

保存データは、測定値の他に日時、作業者、点検車両の

情報の登録もできます。

測定結果は、タブレットやスマートフォンでメール (PDF.CSV)や印刷が可能。

クランプオン デジタルマルチ





MIDDLE CLASS

Snapan. EEDM525E

カラー液晶搭載で 自動車部品の 単体点検に最適。

特殊演算回路によ り、ノイズの影響を サーマー 受けずに正確な実 行値を測定可能。

基本DC精度 **0.50**% CATIII 単相の商業用照明 を含む3相配電



ENTRY CLASS

Snapan EEDM504D

車両用デジタルマルチメーター

オートレンジ機能、 バーグラフ表示機能 付きのエントリーモデル。

モノラルLCD 基本DC精度 ディスプレイ **0.50**%


CAT 単相の商業用照明 を含む3相配電

マイクロバックプローブ



RANGE REC MEDUTY REL

FUNCTION LPF HOLD



Snap⊴n MTTL430

バックプローブセット

カラーLCD

ディスプレイ

誤接続しにくくなります。



Snap-on. MTTL7007

テストリードキット

色分けされているバックプローブ、長さ 1220mmのテストリードは二重絶縁シリ コンスーパーフレックスワイヤー製。大型ワ ニロクリップ、ニードルバックプローブアダ プター、絶縁貫通プローブ、グラバー式リー ド、スプリンググラバー式リードのセット。

Snap-on. MTTL800

リード式温度プローブ アダプター付きセット



Snap-on MT5868-1











電源供給&アース短絡機能で 部品の作動確認・電源とアースの確認に最適。

電圧測定の他、コンポーネントの正確な作動確認が可能なマルチプローブ。



電源(電圧)チェック

画面右上の+アイコン(赤く点灯)と ビーブ音により、電源回路の測定電圧 とバッテリー(+)電圧差が±0.5V以内 である事をお知らせ。



アースチェック

画面左上の-アイコン(緑に点灯)と ビーブ音により、アース回路の測定電圧 とバッテリー(ー)電圧差が 0.5V以下



ボルト メーター

+B/GND 導通 オーディオ 供給 チェッカー チェッカー

ERGONOMIC 人間工学に基 DESIGN 使いやすい形 エルゴノミックデザイン 状設計。

对応車両

12v/24v

カラー液晶

1.5ィンチ

18ヶ月

マルチプローブ用



LCDディスプレイでサーキットの電圧を 正確に把握することが可能。

■電圧値測定、電源、アースのショートや断線の検出に使用。

■LCD ディスプレイでサーキットの電圧 (3~19.99V)を正確に把握することが可能。

■バックライト LED は緑でアース、赤で通電を表示。 ■視認性に優れ、使いやすい Instinct® クリアハンドル







簡単に手で緩められる構造。接続部 は水分が入らないよう0リングでシ ールされているため、長寿命。

デジタル液晶サーキットテスター

Snapan EECT400 BLACK **Snapan** EECT400G GREEN Snapon FECT4000 ORANGE Snapon FECT400R RED

シガータイプ デジタル サーキットテスター

Snap-on EECT401

コードレスサーキットテスター Snapen EECT200

■自動車、バイクの直流電圧が簡単に測定可能 (DC 直流専用)3~24V。

■アースケーブルを使用しないシンプルな人体アース 検電テスター。

■LED ライトとビープ音でお知らせ。 (電圧表示はありません。)

■タイトな場所でもアクセス可能な Mini Instinct®(米国特許取得)。 ■ショートステンレスシャンク仕様。 ■軽量で持ち運び容易なポケットサイズ。

(ポケットクリップ付き) ■内蔵バッテリー連続使用時間:約30時間

※エアバックの点検に 使用しないでください

コードレスサーキットテスター (バイブレーター機能付き)

Snap-on. **EECT2**01BL



Sロゴが点灯しピープ音と バイブ作動でお知らせ。

EECT72

■車両のヒューズを取り外すことなく、ヒュー ズに流れる電流量を測定することができます。

■回路をリセットさせることなく測定ができる 為、不具合が発生している ECU などの 暗電流の測定も簡単です。

■使い方は測定するヒューズのサイズと容量を 設定したら、ヒューズ上部にテストリードを 付けるだけ。

■挟み込み型ヒューズアダプター3種類 (ミニ、マイクロ / ノーマル / マキシ) とキャリングポーチが付属。





対応車両 対応ヒューズ容量 対応ヒューズサイズ (ミニ、マイクロ 6V/12V/24V 5~50A マイクロ~マキシ マキシ)





リップルノイズまでもグラフ表示が可能な 最上級モデル。

ディープ【ヘヒーテューティー┃

コンディション表示

|バッテリー ┃ CCA

对応車向 6v/8v/12v/2	24v	77/09- 2
= b 1 let No. 10		-0

スタート/チャーシンク┃リップル┃充電状態 数値+グラフ 高度測定

3.5 COLOR プリンタ-内蔵

CCA/CA/SAE/EN IEC/DIN/JIS/MCA CCA(SAE)レンジ CCA 100-2000 スタンダード/AGM GEL/EFB バッテリータイプ

8力国語

対応



抜群の機動性を保証するワイヤレスモデル。 コンダクタンス ワイヤレス ヘビーデューティー

对応車向 6v/8v/12v/2	24v	コンタクタ テクノロジー	9	ワイヤレ システ	スム	ベビーデューデューディング	-₁- J-
スタート/チャージング	リ	ップル	充	電状態	バ	ッテリー	7
テスト	5	テスト	数值	針グラブ │	לב	ディション表示	1

コンディション表示

3. パックライ 液晶

,	仕様	
	対応規格	CCA/C IEC/DII
	CCA(SAE)レンジ	CCA 1
	バッテリータイプ	スタンタ GEL/E
	放電バッテリー測定レベル	1V以 F

バッテリー CCA

グラフ表示機能に加え、24Vの始動・充電テストが可能。



6v/8v/12v/24v | テクノロジー 9 充電状態 バッテリー 数値+グラフ コンディション表示

外部接続機能

PROMOTION PMOVIE
You Tube

日本語表示 8力国語 コンダクタンス CCA

%表示

スタート/チャーシンク┃リップル テスト 外部接続機能

テスト 3.1 inch

8力国語

対応

00-2000

%表示

対応規格 CCA/CA/SAE/EN/IEC/DIN/JIS CCA(SAE)レンジ CCA 100-1700 バッテリータイプ スタンダード/AGM/GEL/EFB

コンダクタンステクノロジーを搭載した スタンダードモデル。 村広車両

コンダクタンス 日本語表示 スタート/チャージング 8カ国語 <u>テクノロシー</u> 6 12v テスト バッテリー CCA 数值标 コンディション表示 %表示

仕様	
対応規格	CCA/SAE/EN/IEC
CCA(SAE)レンジ	CCA 100-1400
バッテリータイプ	スタンダード/AGM
放電バッテリー測定レベル	6V以上

BATTERY CHARGER SEERING STATES OF THE STATES

8段階の充電アルゴリズムにより 鉛バッテリーからISSバッテリー・ リチウムバッテリーまで幅広く対応。

【 【 ▼・専用保護プロテクター ・コネクションリード ・専用ポーチ



小型バッテリー 自動車バッテリー モード モード



CHARGE START

充電モードを記憶し、次回以降は自動で 充電を開始します。

鉛酸/リチウム 防塵・防水 安心の長期保証 両用 IP65 5年


STEP Li-ion FULL AUTOMATIC CHARGE マイコン制御による電圧・電流ダブルコントロール。



@ 3 8 00775 RPM 8

TEST



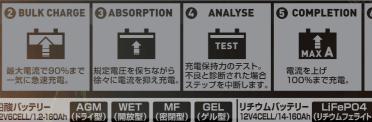







Indicator Evelet インジケーターアイレット バッテリーの充電状況が一目でわかる インジケータ表示付きコネクションリード。



3.2v 1500mAh ปรีว่นไงรูริป-

4種類の測定・4種類の表示で

イグニッションアナライザー



イグニッションコイルの不良をチェック。 4type





点火時間 点火の始まりから終わりまでの 時間を測定。




3つの測定項目を同時に数値表示。メイン項目は アナログメーターで視覚的に確認可能。

4mode





、時間軸上に信号振幅を表示し、オシロスコープ のように視覚的な点検が可能。



イグニッションコイルの点火2次電圧レベル を数値化。(実際の電圧値とは異なります)



比較 任意の期間の最大値/最小値/平均値を 測定しグラフで表示。各期間は並べて表示され、 シリンダー毎の比較に最適。









アクセル操作しながらの確認や、 走行中のモニタリングが可能。



GTC505-CSC



SEPARATE SCOPE

ワイヤレスビデオスコープ

Wi-Fiでタブレットやスマホとの 連携が可能。

5 COLOR MOVIE 撮影 AUTO/MANUAI スクリ**-** 兄 640×480 APP Windows° iOS° Android° データ転送 電源 キックスタンド& 全景カメラ マグネットベース 本体背面に内蔵 マイクロSD

IMAGER イメージャー Φ8.5mmデュアルレンズ

COMBINATION

イメージャー交換式ビデオスコープ

電源

デュアルカメラ搭載エントリーモデル。

4.3 COLOR ZOU-N

INSPECTION SCOPE

640×480 4.3 COLOR

USB 単三アルカリ マイクロSD 乾電池×6本

IMAGER イメージャー Φ8.5mmデュアルレンズ

Snap-on. BK5600DUAL85

IMAGER イメージャー Φ5.5mmデュアルレンズ

データ転送

IMAGER イメージャー Ф5.5mmデュアルレンズ

Snap-on BK8500DUAL55

O





分離型ビデオスコープ

動画保存可能な、カメラ分離モデル

Sпар∙эп.

4.3 COLOR ZOU-640×480 4.5 COLOR 電源 データ転送 キックスタンド& USB マイクロSD マグネットベース

IMAGER イメージャー Φ8.5mmデュアルレンズ

Snap-on.

IMAGER イメージャー Φ5.5mmデュアルレンズ

Snap∙on. BK6500DUA155

NSPECTION SCOPE

IMAGER イメージャー Φ8.5mmシングルレンズ 側視ミラー付属

Snap-on.

一体型ポケットビデオスコープ

RKR5NN

ポケットにも入る

ハンディタイプ。 解像度 640×480 **2.5**^{INCH}

電源 画像保存

30 枚 単三アルカリ 乾電池×4本

PROMOTION DATE OF THE PROMOTION DATE OF THE



0

21

10

RK3000

Snapen BK5600DUAL55

3.8mm FORWARD VIEW IMAGER Φ3.8mm シングルレンズイメージャー

0

5.5mm DUAL VIEW IMAGER

Snap-In.

Φ5.5mm デュアルレンズイメージャー 8.5mm DUAL VIEW IMAGER with UV LIGHT

紫外線ライト付き Φ8.5mm デュアルレンズイメージャ・

Snap∙an. BK-IMG-F-38

BK8000-UV

BK8000-55

SMOKE MACHINE

スモークテスターを使用すれば 様々な漏れのテストが可能。

■スモークテスターEELD100Aの機能を大幅に進化させたモデルです。

■リモートコントロール機能搭載。付属のリモコンで離れた場所からも操作できます。 ■デジタルコントロール機能で診断リークサイズ(0.25mm/0.5mm/1mm)に合

わせて自動でスモークを調整、更にパルス・スモークモードは、アナログモデ ルでは検出しづらい微小なリークの検出に役立ちます。

■デジタルゲージ搭載でより正確に圧力変動(漏れ状況)が把握できます。

■オートテスト機能は圧力状況を自動で認識して良否判定をしてくれます。 ■バキュームポートアダプター搭載。マイティバックの取付けや、

スモークホースを2本に増やす事ができます。

■車両の12Vバッテリーへの接続以外に、オプションの(旧タイプ) 14.4Vニッカド&18Vリチウムバッテリーの使用が可能です。

安心の長期保証 EELD500

エアーバルブ シリンダーヘッド

3年保証

フューエルタンク

インタークーラー配管

PCV バルブとホース

各ホースのクランプミス

Snap-an

PROMOTION DATE OF THE PROMOTION DATE OF THE

EGR バルブ

インテークマニホールド

インテークガスケット

スロットルボディ

オイル漏れ・雨漏れ

車両の12Vバッテリーに接続し、ショップエアーを使用してスモークを発生させるだけで、 排出ガス関連以外にも吸排気系やEGR、雨漏れなど多種多様な点検に活用できます。 スモーク(煙)だけでなく、UVライトを使用すれば、わずかな漏れもより発見しやすくなります。 N2やCO2ボンベ(不活性ガス)を使えば出張作業に便利、不活性ガスで安全に点検ができます。 テスト可能な項目

マフラー排気漏れ

エアフロメーター

EVAP(燃料蒸発ガス再循環装置)

ターボチャージャー配管 バキュームホース

エアーダクト

エキゾーストマニホールド

インジェクター ロリング

排気ガスや燃料蒸発ガスなどの排出ガス関連のDTCコード(故障コード)の診断に最適です。

スモークテスター



クランプの緩みなどによるエアー漏れ、エア吸い、水漏 UVライトでリーク部分が発光、 れ、オイル漏れ、排気漏れ、燃料漏れ等、多彩な用途で 付属のゴーグルを着用すれば、 より視認しやすくなります。

・大型コーンアダプター ・コーンアダプター(吸排気管用) ・スモークディフューザー(エアー/水漏れテスト用)

·バルブ着脱ツール(ムシ回し) ·LED UVライト 着脱式バッテリークランプコード(電源コード)



ANALOG **SMOKE MACHINE**

イエローゴーグル

UltraTraceUV®スモーク液 ・各種プラグ用キャップセット

・EVAPサービスポートアダプター

・AUXアダプターホース・リモコン

Snapen EELD100A

安心の長期保証 2年保証

■スモークテスターは、OEM 承認されたSmartSmokeテクノロジー (特許技術)で、車両の多種多様の漏出テストを行うことを可能にする装置です。 ■スモークによって、排出ガス(排気ガス、燃料蒸発ガス)関連の上位10

種類のDTCコードの内8つがスモークテスターで診断ができます。 特にEVAP の漏出テストは安全に、速く、簡単、正確に行う事ができます。 EVAP以外にも吸排気・EGRの漏れやオイル漏れ、雨漏れ、風切り音 などの多種多様な点検に活用できます。

■スモークテスターで使用されるUltraTraceUV®スモーク液 (特許技術)は、スモーク(煙)だけでは確認しづらい漏れでもUVライ トを使用する事で容易に漏れ箇所を発見する事ができます。

■微細なスモークを発生させる事が出来る為、わずかなリーク(漏れ)まで確認する事ができます(約0.025mm)。

■UltraTraceUV®スモーク液(特許技術)は、O2センサーやEVAPなどの各種センサー類に 不具合を与えない事をOEM承認された唯一の商品です。人体に対して安全で、工場に不快な

■目盛付きスモークフローコントロールバルブ、フローメーター、圧力ゲージ(圧力/真空インジケーター)を搭載。

■12V電源とショップエアー(整備工場の圧縮空気)をつないだら、電源スイッチをONにして、 バルブを動かすだけの簡単操作。

■ショップエアー以外に、不活性ガス【N2(窒素)やCO2(二酸化炭素)のボンベ】の使用も可能です。

·UltraTraceUV®スモーク液 ·コーンアダプター(吸排気管用) ・各種プラグ用キャップセット・スモークディフューザー(エアー/水漏れテスト用)、 ・EVAPサービスポートアダプター ・バルブ着脱ツール(ムシ回し) ·LED UVライト ·イエローゴーグル、

特許取得済みのUltraTraceUV® 色素溶液は、漏れを正確に示します。 スモークは人体に安全で、作業場で の不快な臭気を生成しません。

容量:236㎜ℓ (テスト200回分)

Snap-an. EELD500-1



