

MTG5000

ソフト更新アプリ

取扱説明書

Ver1.1.0

目 次

1. 概要.....	1
1.1. ソフト更新アプリの主な機能	1
2. 操作方法.....	2
2.1. 初期画面	2
2.2. Wi-Fi接続画面	3
2.3. パソコン接続画面	4
2.4. USB接続画面	6
2.5. ユーザー登録画面	8

1. 概要

1.1. ソフト更新アプリの主な機能


本アプリケーションでは、MTG5000のソフトウェアの更新を行います。

2. 操作方法

2.1. 初期画面

MTG5000端末に記録されている「シリアルNo」と「パスワード」が表示されています。このシリアルNo.とパスワードはMTG5000を更新する際に必須となります。

各アイコンをタップすることで、各種の更新方法でMTG5000のソフトウェアを更新できます。

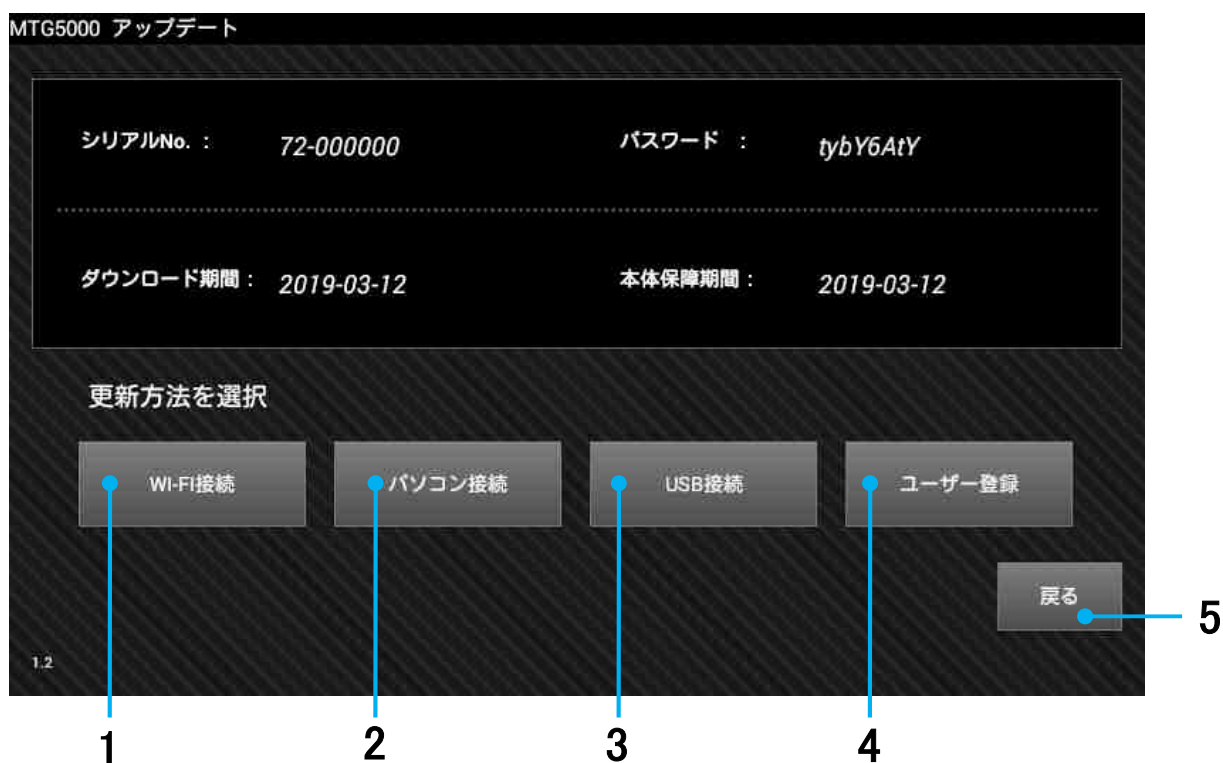

1) ボタン(タッチ)操作

機能	種別	内容
1.Wi-Fi 接続	ボタン	「2.2. Wi-Fi 接続画面」を表示します。
2.パソコン接続	ボタン	「2.3. パソコン接続画面」を表示します。
3.USB 接続	ボタン	「2.4. USB 接続画面」を表示します。
4.ユーザー登録	ボタン	「2.5. ユーザー登録画面」を表示します。
5.戻る	ボタン	本アプリケーションを終了します。

2) 動作


機能	種別	内容
シリアル No.表示	表示	MTG5000 端末に記録されている「シリアル No.」が表示されます。
パスワード表示	表示	MTG5000 端末に記録されている「パスワード」が表示されます。

2.2. Wi-Fi接続画面

Wi-Fi経由でMTG5000のソフトウェアを更新する画面です。

接続するWi-Fiのアクセスポイントはあらかじめ設定しておく必要があります。

Wi-Fi経由で更新用サーバーに接続できた場合、自動で更新ファイルのダウンロード・適用が開始されます。

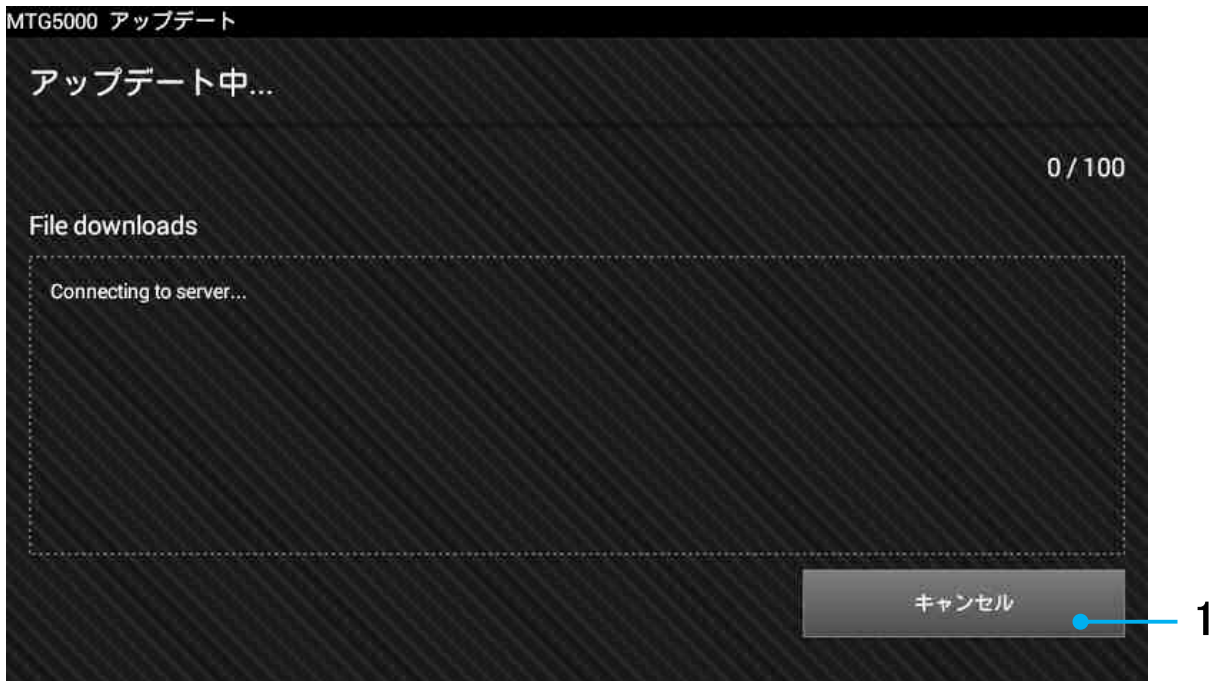

※更新完了後




更新完了後、表示されるダイアログで「OK」ボタンを押下すると、初期画面に戻ります。

1) ボタン(タッチ)操作

機能	種別	内容
1.キャンセル	ボタン	更新処理を中止します。初期画面へ遷移します。

2.3. パソコン接続画面

パソコン経由でMTG5000のソフトウェアを更新する画面です。
画面表示時にパソコンとUSBケーブルでつながっている場合、パソコン側からMTG5000の内部ストレージを開けるように自動で設定を行います。

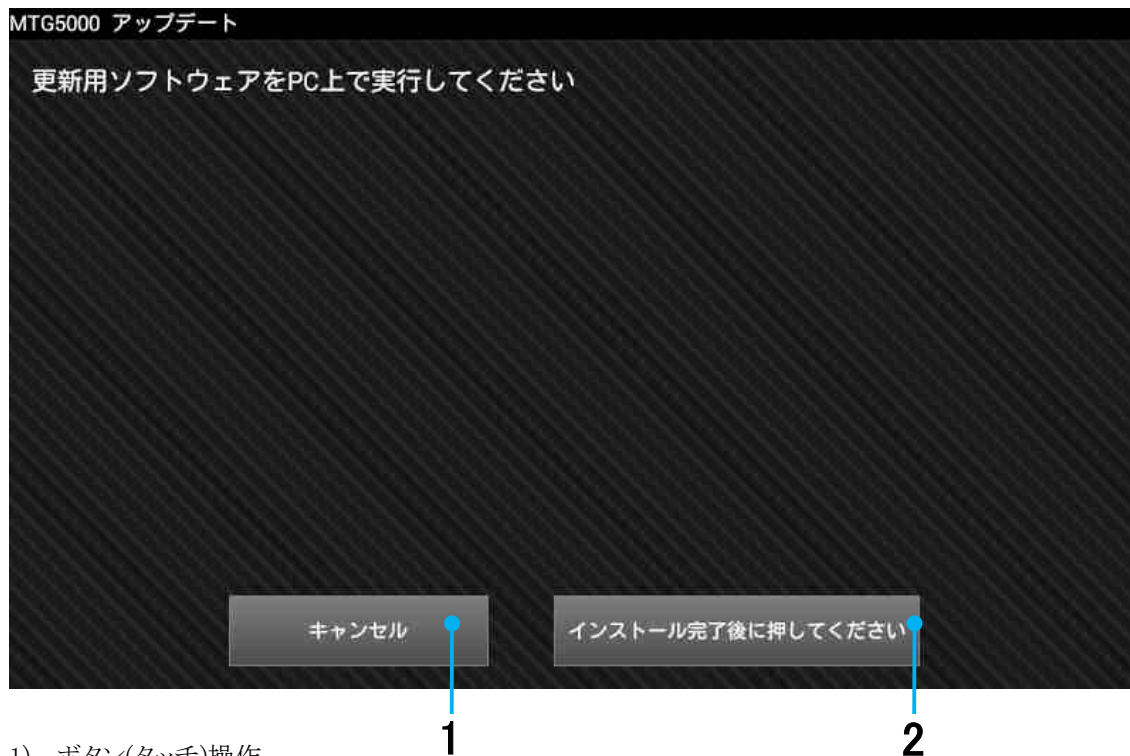

1) ボタン(タッチ)操作

機能	種別	内容
1.キャンセル	ボタン	更新処理を中止します。初期画面へ遷移します。
2.インストール完了後に押してください	ボタン	更新処理の完了処理を行い、初期画面へ遷移します。

パソコンと接続していた場合、以下のようにパソコン側の「コンピューター」にMTG5000のストレージが表示されます。

ストレージ内を開くと、「exeファイル」があるので、ダブルクリックして起動します。
起動した「exeファイル」からソフトウェアの更新を行ってください。



1) ボタン(タッチ)操作

機能	種別	内容
1.アップデートチェック	ボタン	MTG5000 本体のソフトウェアを更新します。
2.登録内容変更	ボタン	ユーザー情報の登録・変更を行います
3.取扱説明書	ボタン	exe ファイルの取扱説明書を PDF で表示します。
4.終了	ボタン	exe ファイルを終了します。

2.4. USB接続画面


MTG5000本体に挿入したUSBメモリー経由でMTG5000のソフトウェアを更新する画面です。
 USBメモリーにはあらかじめ「http://scantool.jp」よりダウンロードしたzipファイルを格納しておく必要があります。



1) ボタン(タッチ)操作

機能	種別	内容
1.USB メモリー	リスト	USB メモリーの内部をリスト形式で表示します。 リストに表示されている項目をタッチすることで以下のような動作が可能です。 (1) zip ファイルをタッチした場合 選択したリストに色が付き、選択状態となります。 (2) zip ファイル以外をタッチした場合 zip ファイル以外で表示されている場合、ディレクトリとなります。 タッチすることで、そのディレクトリの階層にリストを更新します。
2.キャンセル	ボタン	更新を中止します。初期画面へ遷移します。
3.前に戻る	ボタン	リストに表示している USB メモリー内のディレクトリを 1 つ前に戻します。
4.OK	ボタン	選択した zip ファイルを使用して MTG5000 のソフトウェアを更新します。

OKボタンでソフトウェア更新を開始した場合、自動でzipファイルから更新用ファイルを展開して、ソフトウェアの更新を行います。

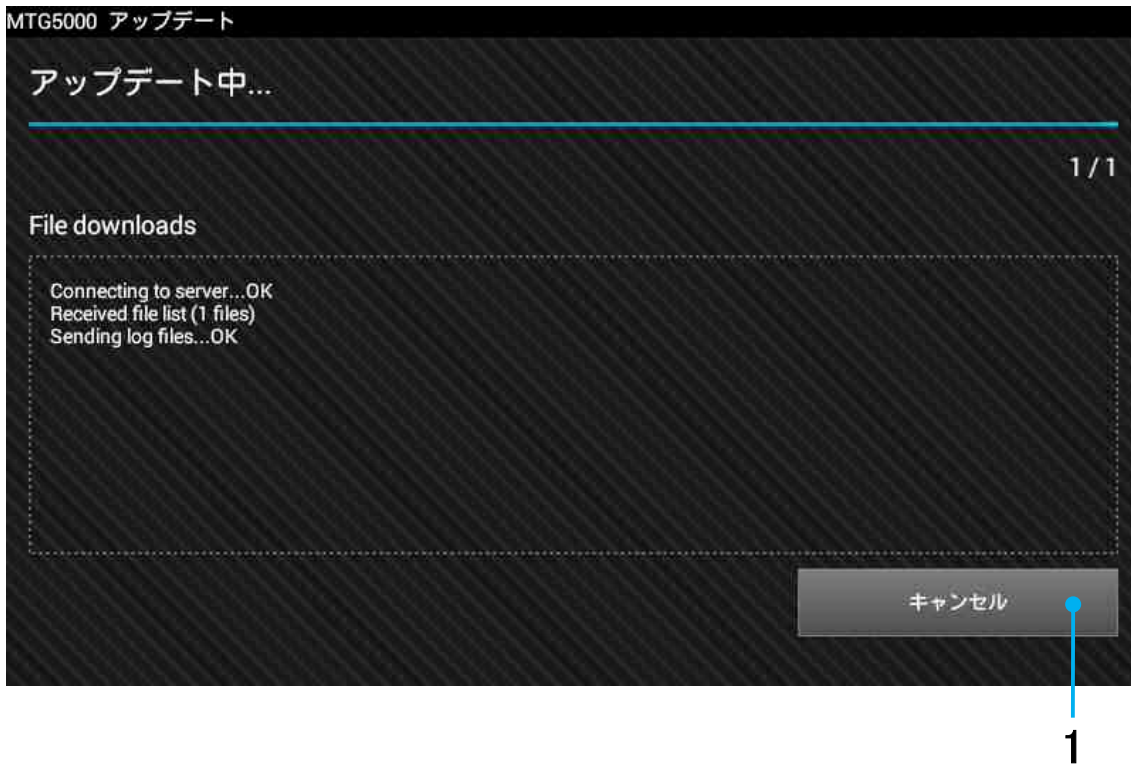

1) ボタン(タッチ)操作

機能	種別	内容
1.キャンセル	ボタン	更新処理を中止します。初期画面へ遷移します。

2.5. ユーザー登録画面

更新用サーバーにMTG5000の使用者(ユーザー)情報を登録するための画面です。
 「2.2 Wi-Fi接続画面」で更新を行うには、ユーザー登録をあらかじめしておく必要があります。



1) ボタン(タッチ)操作

機能	種別	内容
1.お名前	テキスト	使用者の名前を入力します。
2.会社名	テキスト	使用者の会社名を入力します。
3.TEL	テキスト	使用者の TEL を入力します。
4.FAX	テキスト	使用者の FAX を入力します。
5.代理店名	テキスト	使用者の代理店名を入力します。
6.メール	テキスト	使用者のメールアドレスを入力します。 登録時の認証メールの送信先にも使用されます。
7.郵便番号	テキスト	使用者の郵便番号を入力します。
8.住所	テキスト	使用者の住所を入力します。
9.キャンセル	ボタン	登録を中止します。初期画面へ遷移します。
10.登録する	ボタン	入力された 1~9 の情報を送信します。 送信後、サーバーから「6.メール」にメールが来ていれば完了です。